



T-01A START UP GUIDE





お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) 1 5 1

一般電話などからの場合

<u>ත</u> 0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

http://www.nttdocomo.co.jp/





再生紙を 使用しています。

※一般電話などからは



本書の内容は2010年08月現在のものです 2010.08

株式会社NTTドコモ


mode



T-01Aでご利用いただける「SPモード」とは

spモードとはスマートフォン向けのインターネットサービスプロバイダ(ISP)です。 インターネット接続に加え、メールサービス、アクセス制限サービス、コンテンツ決済 サービスなどをご利用いただけます。



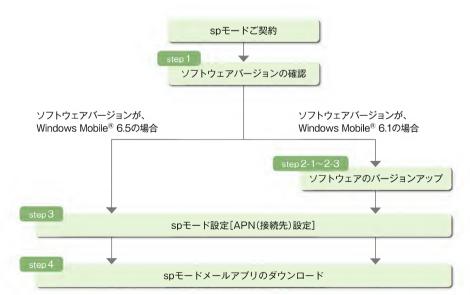


※ソフトウェアバージョンとは、Windows Mobile®のOSです。

ソフトウェアバージョンの確認

spモードをご利用いただくには、端末のソフトウェアバージョンをWindows Mobile®6.5以上に しておく必要があります。ここではソフトウェアバージョンの確認方法と、バージョンアップが 必要な場合の、バージョンアップ手順をご説明します。







ム画面から「スタート」を

タップします。



バージョンタブをタップし、 バージョンを確認します。 「バージョン情報」が [Windows Mobile® 6.5] になっていれば、バージョ ンアップはされています。

「Windows Mobile® 6.5」になっ ていない場合は、次ページ以降の 手順でバージョンアップを行って ください。

OSバージョンアップにはインター ネットに接続できる環境のパソコン (推奨の動作環境をご確認ください) と、300MB以上の空き領域が確保 されたmicroSDカード(付属品)また はmicroSDHCカードが必要となり ます。また、パソコンに接続する際 はPC接続用USBケーブル T01(付 属品)が必要となります。

●推奨の動作環境(OS・ブラウザ)

ベージの閲覧およびソフトウェアのダ ウンロードは、以下のOS・ブラウザの ご使用を推奨いたします。

[OS] · Windows® 7

- · Windows Vista®
- · Windows® XP
- · Windows® 2000

【ブラウザ】

· Microsoft® Internet Explorer® 6以上

ソフトウェアバージョンアップ方法

※ソフトウェアのバージョンアップは、 パソコンに接続して行います。

まずはこちらにアクセス

http://toshibamobile.com/docomo/t01a/update/wm65/howto/howto_pc.html

ソフトウェアのバージョンアップがお済みでない方へ

<ご注意>

- ●バージョンアップをするとデータが全て削除されます。バージョンアップする前に必ずデータのバックアップをとってから バージョンアップを実施してください(ご購入されてすぐにバージョンアップすることをお勧めします)。
- ※お客様のデータに関しては、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●WindowsMobile6.5へバージョンアップ後は、WindowsMobile6.1に戻すことはできません。 ※最終約10MB必要になります。「スタート」→「設定」→「システム」タブ→「メモリ」→「メイン」タブで ご確認いただけます。
- ●インストールする前に、実行中のすべてのプログラムを終了してください。
- ●バージョンアップ中は、絶対にT-01A本体の電源をOFFにしたり電池パックをはずさないでください。
- ●バージョンアップは、電池残量が十分にある状態(フル充電)で行ってください。
- ●本体全体を書きかえるため、バージョンアップソフトは必ずmicroSDカード等へコピーして行ってください。
- ●バージョンアップの手順や注意事項などの詳細については、下記のホームページをご参照ください。 http://toshibamobile.com/docomo/t01a/update/wm65/



上記のURLで表示されるページを下にスク ロールし、「ダウンロード(使用許諾)へ」をク リックします。



使用許諾の内容を確認し、「同意する」をクリッ クします。



重要確認事項を確認し、各項目にチェックを入 れてから「ダウンロードする」をクリックしま 4



表示されるポップアップの「保存」をクリック します。



ダウンロードが終わるまで、待ちます。



ダウンロードしたファイルを任意の場所に保存 します。





TO1 A to SP51_wm65.exe

保存した上記のファイルをダブルクリックし ます。

8 開いているファイル セキュリティの警告 このファイルを実行しますか? 名前: T01A_to_SP51_wm65.exe 飛行元: TOSHIBA CORPORATION 接続 アプリケーション 発信元 GWDocuments and SettingsWiidsWデスクトップ キャンセル

☑この種類のファイルであれば常に警告する(M)

警告が表示されましたら、「実行」をクリック します。

インターネットのファイルは役に立ちます旅、このファイルの種類はコンピュータン問題を見てす可能性があります。信頼する発行元のソフトウェアのあ、両行してください。

9



ファイルの解凍が始まります。






上記のポップアップが出ましたら、中断する場 合は「はい」をクリックします。

03

ソフトウェアバージョンアップ方法



T-01Aに「microSDカードまたはmicroSDHCカード」を挿入してください。

※microSDカード/microSDHCカードの取り付けは、必ず本体の電源を切ってから行ってください。 ※microSDカード/microSDHCカードには、300MB以上の空き領域が必要です。

※T-01Aに付属されているmicroSDHCカードのご使用を推奨します。




T-01A本体で「スタート」→「設定]→「接続」タ ブ→「USB to PC」の順にタップし、マススト レージモードに変更します。

※ActiveSync®モードでは実施しないでください。




T-01AをPC接続用USBケーブル T01でパソコンに接続すると、パソコン上に「リムーバブルディスク」として表示されます。

※T-01Aに付属されているPC接続用USBケーブルT01のご使用を推奨します。



手順の **②** で解凍した「T01A_UpdateTool_ SP50_wm65.exe」と「prgフォルダ」をリムー バブルディスクのルート (最上位) ヘコピーします。 コピー完了後は、T-01Aが認識されている「USB 大容量記憶装置デバイス」を停止させてください。



T-O1AをPCから取り外します。



T-O1A本体を再起動(推奨)させてから、「スタート」→「プログラム」→「エクスプローラー」の順に タップします。



画面左上のドロップダウンメニューから「マイ デ バイス J→「Storage Card」を タップし、 「T01A_UpdateTool_SP50_wm65.exe」 をタップします。



注意事項が表示されますので、確認し「次へ」を タップします。



「パスワード入力画面」が表示されますので、 『1234』と入力し、画面左下の「実行」をタップ します。



上記の画面が約40秒間表示されますので、そのままお待ちください。



何も表示されない状態が約20秒間続きます。インストールの準備を行っておりますので、そのままお待ちください。

05

ソフトウェアバージョンアップ方法







バージョンアップが始まります。インストー ルは10分程度で完了し、本体が再起動します。 再起動後に初期設定を行ってください。

※インストール中は上の画面が表示されます。この間 は絶対にT-01A本体の電源をOFFにしたり、電池 パックをはずさないでください。

OSバージョンアップが正常に完了したか、次 の方法で確認してください。「スタート」→「設 定 |→「システム |→「バージョン情報 |をタップ します。



Windows Mobile®6.5が表示されていれば OSバージョンアップは完了しています。



※「バージョンアップ失敗」のエラーが表示さ れた場合は、手順の**6**から、再度バージョン アップを行ってください。

step 2-2

ソフトウェア更新後の更新完了通知について

ご契約のISPがspモードのみの場合、通知がエラーとなりますが、APN(アクセス先)の設定を行っ た後に自動的に通知が行われます。インストール後、ソフトウェア更新が完了したことを通知す るために、お客様のT-01A本体の製造番号(IMEI)が自動的にサーバへ送信されます。更新完了通 知を行う前と通知完了後に、次の画面が表示されます。



「通知実行前画面」





ソフトウェア更新通知 「通知完了画面」

ソフトウェア更新 「海外渡航時の画面」

- ※T-01Aの通信環境によっては、完了通知が遅れる場合がございます。
- ※海外ローミングサービス利用時は、完了通知を通知できません。日本国内で、T-Q1Aに電源を入れたタイミングで再度 通知を行います。

step 2-3

ソフトウェアバージョンアップファイルの削除について

ソフトウェアのバージョンアップ完了後、microSDなどの空き容量を拡大するため、バージョンアッ プファイルを削除します。



T-01A本体の「スター ト | → 「プログラム | → 「エクスプローラー」の 順にタップします。



画面左上のドロップダ ウンメニューから「マ イ デバイス」→「Sto rage Card」の順に タップします。



TO1A Update Tool SP50 wm65.exel \$ たは「prgフォルダ」を 選択し、「メニュー」を押 します。「ポップアップメ ニュー|が表示されたら 「削除」をタップします。



「ファイル削除の確認」が 表示されたら「はい」を タップします。「TO1A UpdateTool SP50 wm65.exel と「prg フォルダ | をそれぞれ削 除してください。



SPモード設定

ここではspモードをご利用いただくために必要な、APN(接続先)の設定を行います。



ストライプメニューのホーム 画面より、「スタート」をタッ プします。



「設定」をタップします。



「接続」をタップします。



「接続」をタップします。




「mopera U」の新しいモデム接続の追加をタップします。



接続先名に「spモード」と入 力し、モデムの選択で「パケッ ト通信(3G,GPRS)」を選 択して、「次へ」をタップし ます。



アクセスポイント名に「sp mode.ne.jp」と入力し、「次へ」をタップします。



「ユーザ名」「パスワード」「ドメイン」は空欄のまま「完了」をタップします。 **⑤**の手順の画面が表示されますので、ホームキーを押してホーム画面に戻ります。

09

SDモードメールアプリのダウンロード

メールサービスをご利用いただく前に、spモードメールアプリをドコモサイトからダウンロードし ていただく必要があります。

※SDモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。 ※spモードメールアプリをダウンロードするにはWindows Live™ IDが必要です。



タップします。

ド」をタップして次の画面

の説明にしたがってダウン

ロードします。 ※画面はイメージです。 ホームに登録しているサイ ト(初期設定はドコモホーム ページ)が表示されますの で、「お気に入り」からドコ モサイトを選択します。

※ドコモサイトURL http://www.dcm-gate.com



「各種設定・メールアプリ ダウンロード」をタップし ます。

※画面はイメージです。

<ご注意>

spモードメールアプリのダ ウンロードには、Windows Live ™ IDの取得が必要で す (P.12参照)。

Windows Live™ IDの登録

Windows Live™ IDを登録すると、Windows Marketplaceでのアプリケーションダウンロードな どが可能となります。






Windows Live™ IDの作成



「電子メールアドレス」、「バスワード」 は空欄のまま 「Windows Live IDの作成」 をタップします。



「はい」をタップします。



必要な項目を入力し、「同意する」をタップします。



上記の画面が表示されたら、 Windows Live IDの作成は 完了です。

【入力必須項目】

- ●既にお持ちのメールアドレス……お持ちのアドレスを、Windows Live $^{\text{TM}}$ IDとして利用できるようにします。
- ●パスワード/パスワードの確認…Windows Live™ にサインインする際に使用するパスワードを2か所に入力します。パスワードの長さは6文字以上で、大文字と小文字の区別があります。
- ●姓 ●名 ●国 / 地域 ●都道府県 ●郵便番号 ●性別 ●生まれた年(西暦)
- ※Windows Live IDは、パソコン上でも取得可能です。http://windowslive.jp.msn.com/guide/dl/step1.htm

MEMO